


## MIDEA AIRE ACONDICIONADO XTRA

Con el aire acondicionado Inverter Xtra Midea climatiza tus espacios durante todo el año con aire limpio gracias a su función Filtro Dual para asegurar la salud de tu familia.

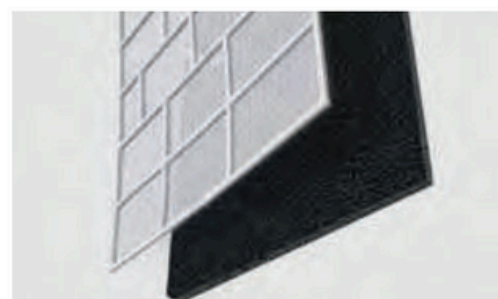

### PRIME GUARD

Más resistente al óxido de agua, grasa adherente, oxidación y otros elementos corrosivos que las aletas azules comunes para el intercambiador de calor (uno de los componentes centrales de la unidad interior del AC) para proporcionar un rendimiento de enfriamiento más estable y una mayor duración.



### INVERTER

Esta tecnología regula el consumo de energía, ahorrando hasta un 50% en comparación con un aire acondicionado tradicional ON OFF.



### FILTRO DUAL

Elimina sustancias corrosivas para proporcionar aire limpio.

## TABLA COMPARATIVA

XPERT	XTRA
9000	9000
29 dB	20,7 dB
790X270X375	729X200X292
835X270X375	680X248X542
10,9	8
27	20
20	20
8	10
16- 32°C / 0- 30°C	16- 32°C / 0- 30°C
18- 43°C / -7 -24°C	-15- 50°C / 20- 24°C
R410a	R32



TEMPERATURA IDEAL  
EN VERANO E INVIERNO

**AIRE LIMPIO**  
AMBIENTES  
SALUDABLES

## TABLA TÉCNICA

CÓDIGO INTERIOR		MSAG11A-09HRDN8-Q	MSAG11B-12HRFN8-Q	MSAG11C-18HRDN8-Q
CÓDIGO EXTERIOR		MOXS30-09HFN8-Q	MOXS30-12HFN8-Q	MOX230-18HFN8-Q
CLASE ENERGÉTICA FRÍO / CALOR		A / A	A / A	A / A
EFICIENCIA ENERGÉTICA CARGAS PARCIALES SEER (W/W)		7.6	7.6	7.1
CAPACIDAD NOMINAL	Btu/h	10.000	12.000	18.000
RANGO OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	Btu/h	2.800 - 11.300	3.400 - 12.750	5.100 - 2.0100
RANGO OPERACIÓN CALEFACCIÓN	Btu/h	5.000 - 11.300	6.000 - 12.360	6.100 - 19.500
AMPERAJE NOMINAL 220/1/50	A	5.1	4.8	7.3
AMPERAJE MÁXIMO 220/1/50	A	10	10.5	13.5
FLUJO DE AIRE INTERIOR MÁXIMO	m <sup>3</sup> h	530	620	760
NIVEL DE RUIDO dB(A)	Interior min	20,7db	19 dB	27 dB
	Exterior max	57	58,5	57
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	729X200X292	802X200X295	971X228X321
	Exterior (mm)	680X248X542	680X248X542	765X303X555
PESO	Interior (kg)	8	8,2	11,7
	Exterior (kg)	20	20	27,5
CAÑERÍA	Largo total máximo (m)	20	25	30
	Desnivelación máxima (m)	10	10	20
TEMPERATURAS OPERACIÓN	Interior Frío / Calor	16- 32°C / 0 -34°C		
	Exterior Frío / Calor	15- 50°C / -20 -24°C		
REFRIGERANT TYPE	KG	R32/0.5	R32/0.58	R32/1.02

\*KIT INSTALACIÓN XTRA: CONTROL REMOTO, CAÑERÍA 3M, CABLE INTERCONEXIÓN. NO ES COMPATIBLE CON MÓDEM WI-FI.

